


## JESCO řada dávkovacích čerpadel MAGDOS

**MAGDOS LB**  
**MAGDOS LD**  
**MAGDOS LA**  
**MAGDOS LK**  
**MAGDOS LP**

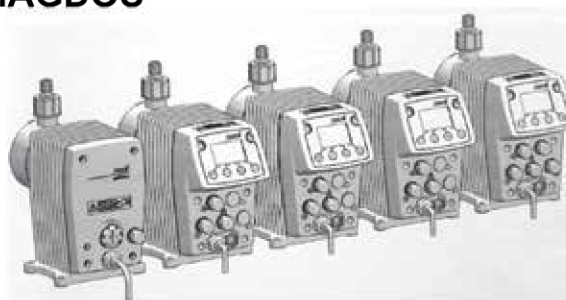

Přehled výbavy a funkcí pro jednotlivá provedení

- = obsahuje
- = není v nabídce

JESCO MAGDOS	LB	LD	LA	LK	LP
odvzdušnění dávkovací hlavy (plastové provedení)	•	•	•	•	•
grafický vícejazyčný display	--	•	•	•	•
ochrana heslem	--	•	•	•	•
zobrazení dávkovaného množství v různých jednotkách	--	--	--	•	•
funkce kalibrace	--	--	--	•	•

Provozní režimy	LB	LD	LA	LK	LP
manuální seřízení 0 – 100%	•	•	•	•	•
externí řídicí impuls s funkcí násobení dělení	--	•	--	•	•
externí řídicí impuls vodoměr PPM a PERC	--	--	--	•	•
dávkování šarží s intervalovou a časovou funkcí	--	--	--	•	•
externí řízení přes 0/4 – 20 mA	--	--	•	--	•

Vstupy a výstupy	LB	LD	LA	LK	LP
volný vstup (externí start / stop)	•	•	•	•	•
vstup hlídání hladiny s alarmem	•	•	•	•	•
Výstup zpětné hlášení o zdvihů	--	--	--	•	•
Alarmové hlášení	--	--	--	•	•
Vstup pro hlídání průtoku	--	--	--	--	•
Rozpoznání netěsnosti dávkovací membrány (opce)	--	--	--	--	•
Rozhraní Ethernet (opce)	--	--	--	--	•

### Dávkovací čerpadlo JESCO MAGDOS LB

Požadujeme jednoduché cenově výhodné funkční dávkování s pevně nastavenou dávkou, se spolehlivým dávkovacím čerpadlem, které se bude spouštět přívodem 230V/50Hz a velikost dávky měnit nastavením změny frekvence zdvihů ručně přímo na čerpadle, bez externího signálu. Ve standardu je automatické odvzdušnění dávkovací hlavy.



MAGDOS LB - PVC/FPM	typ	05	1	2	4	6	10	15
max. dávkovací výkon při max. protitlaku	l/hod	0,36	0,76	1,9	3,4	6,2	9	13
max. protitlak	bar	16	16	16	16	8	6	3
<b>obj.č.</b>		<b>10211400</b>	<b>10211401</b>	<b>10211402</b>	<b>10211403</b>	<b>10211404</b>	<b>10211405</b>	<b>10211406</b>

Standardní set příslušenství:

popis:	obj.č.
set příslušenství pro <b>LB 05</b> a <b>LB 1</b> - PVC, (4/6mm), PN10	39539
set příslušenství pro <b>LB 2 ... LB 6</b> - PVC, (6/9mm), PN10	39540
set příslušenství pro <b>LB 10</b> a <b>LB 15</b> - PVC, (6/9mm), PN10	39547

Set obsahuje flexi sací vedení typ SL-2, s keramickým těžátkem, délka kabelu 3000 mm, délka hadičky 2500 mm, hlídání hladiny se 2 stupni alarmu, vstříkovač typ S pro velikost LB 05 – 6, nebo vstříkovač typ R pro velikost LB 10 a 15, s délkou 5 m výtlačné hadičky