


Instalační příslušenství pro generátory ClO₂ JESCO EASYZON 5

doporučené instalační schéma

Nabídka příslušenství ke generátoru EASYZON 5

Generátor je dodáván jako funkční zařízení kompletně sestavené na základové desce. Ale vlastní instalace pak představuje nutnost dalších navazujících komponentů pro zajištění řízení, bezpečnosti a funkčnosti celé sestavy.

K tomu slouží nabídka variantní sestavy příslušenství, které slouží pro kompletaci generátoru v místě do funkčního provozního celku. Návrh je proveden vždy na základě konkrétních provozních podmínek a zadání pro danou instalaci. Ale lze vycházet z níže uvedené nabídky.

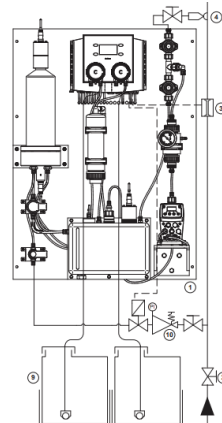

volitelné instalační příslušenství obj.č.

část - přívod řídící vody:

redukční ventil tlaku s mechanickým filtrem, napojení 1/2", PN16	36022
manometr NG63 pro redukční ventil, 10,0 bar	87149
elektromagnetický ventil, napojení 1/2" 230V/50 Hz, bez proudu uzavřeno	88486
flexi tlaková hadička PTFE, 6/9	97758

část - přívod chem. látek do generátoru:

záchytné vany PE kruhové, svařováno	2x 120060
chloritan sodný NaClO ₂ , 7,5%, 20l PE barel	102328
kyselina solná HCl, 9%, 20l PE barel	102329

část – výtlač produkt ClO₂ – napojovací sety:

flexi tlaková hadička PTFE, 4/6	97389
signální kabel, 1 m	555444
vstřikovač SAH, G1/2, pro PE 4/6, s uzavíracím ventilem, T _{max} 30 °C	12302042
vstřikovač SKD, G1/2, pro PE 4/6, s uzavíracím ventilem, T _{max} 60 °C	12300052
hadičkové napojení 6/9, PVDF pro vstřikovače SKD	34824

část – řízení produkce, napojovací sety:)*

řídící, napoj. set, L135cm / V52cm, vodoměr DN25, napojení 1", Q _{nom} / Q _{max} 6,0 - 12,0 m ³ /h	620032
řídící, napoj. set, L168cm / V60cm, vodoměr DN40, napojení 1 1/2", Q _{nom} / Q _{max} 10,0 - 20,0 m ³ /h	620050
řídící, napoj. set, L188cm / V77cm, vodoměr DN50, napojení 2", Q _{nom} / Q _{max} 15,0 - 30,0 m ³ /h	620063

)* napojovací set do vodovodního potrubí obsahuje: „T“ kus pro přívod řídící vody, řídicí pulzní vodoměr, „T“ kus pro instalaci vstřikovače pro ClO₂, statickou míchačku, vše vybaveno uzavíracími ventily a by-passem pro možnost servisní činnosti. Provedení PVC-U, napojení vnější závit DN dle provedení, PN16

část – měření, bezpečnost:)*

MD 100 Fotometr v kufříkovém provedení, rozsah 0,02...11,0 mg/l ClO ₂	23800007
sada varovných a výstražných štítků	29800011
DM 601, externí hlásič se senzorem pro hlídání úniku ClO ₂ , napojení na generátor)**	78393
set údržby pro generátor	41394
přídavný dávkovací set s příslušenství na konzole pro aplikaci ClO ₂ na další místo	62001035
set údržby pro přídavnou konzoli	41395

)* bezpečnostní a ochranné pomůcky pro personál nejsou předmětem nabídky a dodávky, řeší si provozovatel v rámci svého BOZP

)** hlásič úniku plynu nelze nevrhnout bez znalosti podmínek instalace. Měl by řešit projekt v návaznosti na možnosti odvětrání a prostory instalace s generátorem