


Instalační příslušenství pro generátory ClO₂ JESCO EASYZON D Compact

doporučené instalační schéma

Nabídka příslušenství ke generátoru EASYZON D Compact

Variální sestavy příslušenství, které slouží pro kompletaci generátoru v místě do funkčního provozního celku. Návrh je proveden vždy na základě konkrétních provozních podmínek a zadání pro danou instalaci.

Nabízené příslušenství je základní přehled, může být doplněno, upraveno dle místních specifik požadavků na instalaci.

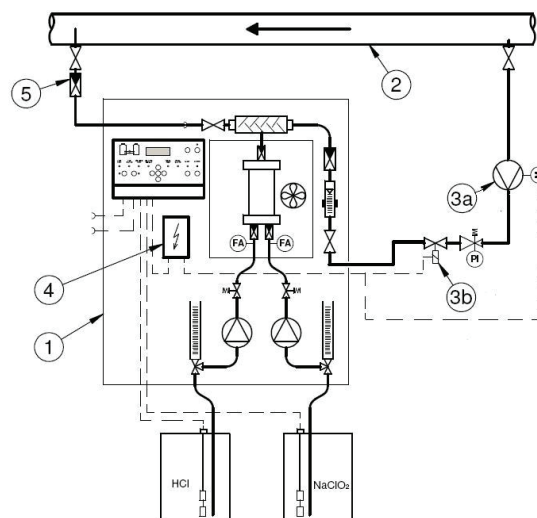

volitelné instalační příslušenství

obj.č.

část - přívod chem. látek do generátoru:)*

záchytné vany PE kruhové, svařováno	2x 120060
chloritan sodný NaClO ₂ , 7,5%, 20l PE barel	102328
kyselina solná HCl, 9%, 20l PE barel	102329

)* jiné vhodné velikost zásobníků s chemií a záchytných van si dle potřeby zákazník zajišťuje napřímo s distributory

část - řízení a napojení:

signální kabel, 1m	555444
posilovací čerpadlo STAIRS, 230V/50 Hz, 70 W, 3,4 kg, Q 1,5 - 4,5 m ³ /h, H 2,0 – 4,0 bar	CEET055
řídící vodoměr dimenze DN40, Q _{norm} /Q _{max} , 10/20 m ³ /h, impuls 2,5 l	13700147
napojovací šroubení G 2" vnější závit pro vodoměr DN40	2x 88540
řídící vodoměr dimenze DN50, příruba, 12 kg, Q _{norm} / Q _{max} 15 - 30 m ³ /h, impuls 2,5l	13700149
řídící vodoměr dimenze DN80, příruba, 26 kg, Q _{norm} / Q _{max} 55 - 110 m ³ /h, impuls 25l	13700068
řídící vodoměr dimenze DN100, příruba, 32 kg, Q _{norm} / Q _{max} 90 - 180 m ³ /h, impuls 25l	13700075

variantně řízení generátoru od úrovně obsahu dezinfekce:

panel kontinuálního měření ClO ₂ typ EASYPRO 2	42810507
---	----------

část - měření, bezpečnost:)*

MD 100 Fotometr v kufříkovém provedení, rozsah 0,02...11,0 mg/l ClO ₂	23800007
sada varovných a výstražných štítků	29800011
EASYCON GW, varovný hlásič úniku plynu)**	40900003
seť údržby pro generátor	na dotaz

)* bezpečnostní a ochranné pomůcky pro personál nejsou předmětem nabídky a dodávky, řeší si provozovatel v rámci svého BOZP

)** hlásič úniku plynu nelze navrhnout bez znalosti podmínek instalace. Měl by řešit projekt v návaznosti na možnosti odvětrání a prostory instalace s generátorem