Jednoduché změkčovací filtry aquina WG, 3“ napojení

doporučené instalační schéma

jednoduché průmyslové změkčovací filtry aquina WG Fleck 3900, napojení 3“

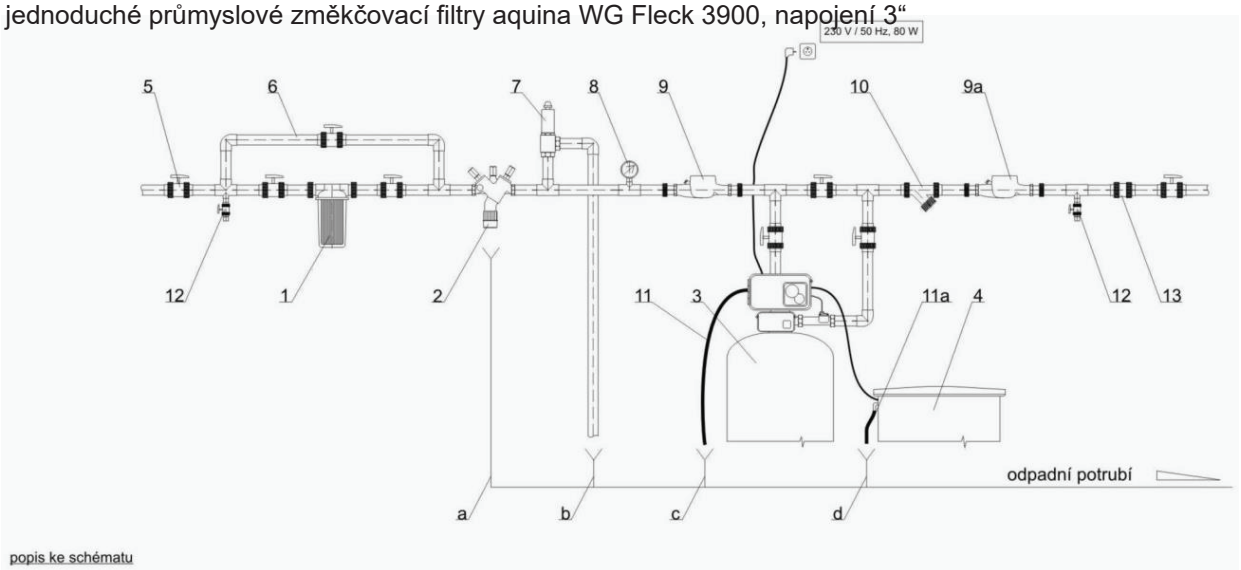

popis ke schématu

pozice	popis	pozice	popis
1	filtr mechanických nečistot	11a	PVC odpadní hadice
2	systémový oddělovač (zpětná klapka)	12	vzorkovací kohout
3	změkčovací filtr	13	zpětná klapka
4	PE solná nádoba změkčovacího filtru	a	odpad
5	kulový uzavírací ventil	b	odpad
6	obtok	c	odpad
7	pojišťovací ventil	d	odpad
8	manometr		
9	vodoměr s odečtem		
9a	vodoměr s odečtem		
10	filtr mechanických nečistot		
11	PVC odpadní hadice		

pozice	rozsah realizace
1,2,3,4	standardní dodávka aquina, s.r.o.
5,6,10,11,11a,12,13	v rámci dodávky potrubního propojení aquina, s.r.o.
7,8,9,9a	lze po dohodě dodat

pozice	vysvětlivky
2	dle DIN EN 1717, lze po odsouhlasení zaměnit za zpětnou klapku
7	při p_{max} 8 bar není nutné
8	volně volitelné
9	je-li požadavek celkového odečtu spotřebované vody
9a	je-li požadavek odečtu odebrané vody

rozměrová tabulka

jednoduché průmyslové změkčovací filtry aquina WG, napojení 3“

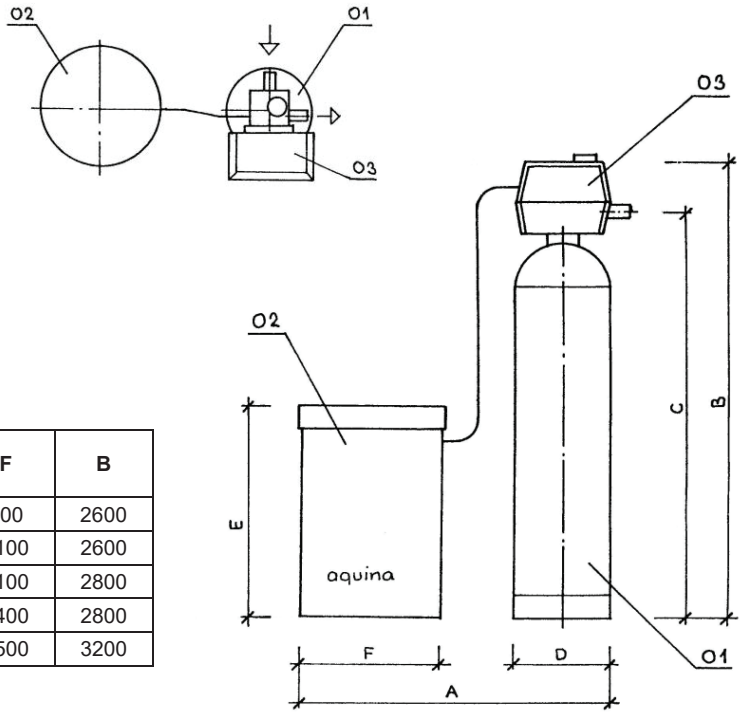

údaje v „mm“ rozměry jsou orientační

rozměr / kapacita	půdorys (A x F)	A	D	F	B
2800	2100 x 1000	2100	1000	900	2600
3200	2300 x 1200	2300	1000	1100	2600
4000	2500 x 1200	2500	1200	1100	2800
6000	3000 x 1500	3000	1400	1400	2800
8000	3300 x 1600	3300	1600	1500	3200

Technické změny vyhrazeny. Záruka jen v rámci našich dodávek. Realizace zboží pak dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz