


Jednoduché změkčovací filtry aquina

Doporučené instalační schéma

jednoduché změkčovací filtry aquina WG BNT, Fleck a Clack, napojení 1“
a pro WG 5810 SXT a WG 1.25 Clack, napojení 5/4“,

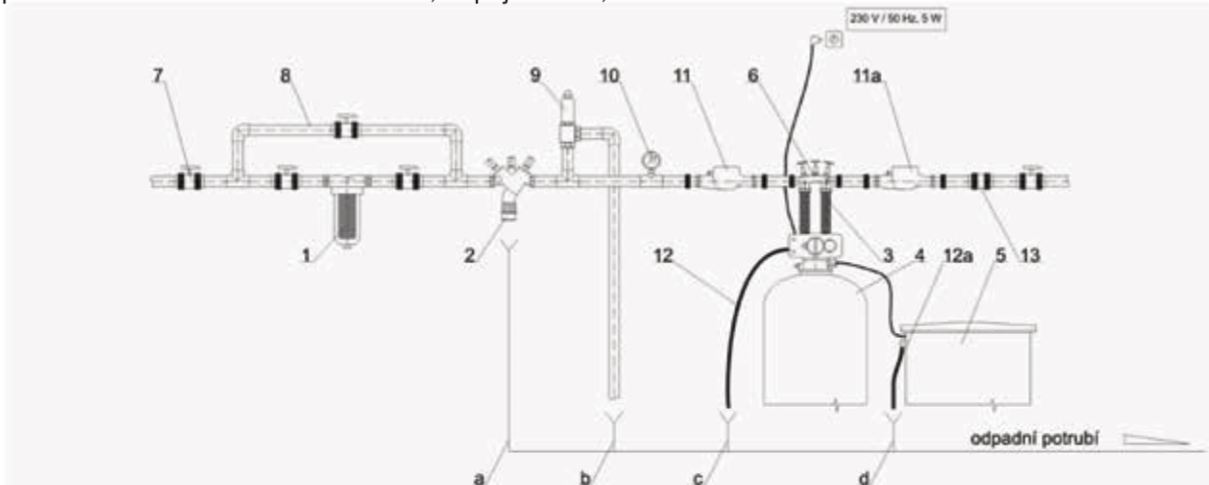


popis ke schématu

pozice	popis	pozice	popis	pozice	rozsah realizace
1	filtr mechanických nečistot	11a	vodoměr s odečtem	1,2,3,4,5,6	standardní dodávka aquina, s.r.o.
2	systémový oddělovač (zpětná klapka)	12	PVC odpadní hadice	7,8,12,12a,13	v rámci dodávky potrubního propojení aquina, s.r.o.
3	nerozové propojovací hadice	12a	PVC odpadní hadice	9,10,11,11a	lze po dohodě dodat
4	změkčovací filtr	13	zpětná klapka		
5	PE solná nádoba změkčovacího filtru	a	odpad	pozice	vysvětlivky
6	montážní blok s obtokem	b	odpad	2	dle DIN EN 1717, lze po odsouhlasení zaměnit za zpětnou klapku
7	kulový uzavírací ventil	c	odpad	9	př. p _{max} 8 bar není nutné
8	obtok	d	odpad	10	volně volitelné
9	pojšťovací ventil			11	je-li požadavek celkového odečtu spotřebované vody
10	manometr			11a	je-li požadavek odečtu odebrané vody

Rozměrová tabulka

jednoduché změkčovací filtry aquina WG, napojení 1“ a 5/4“

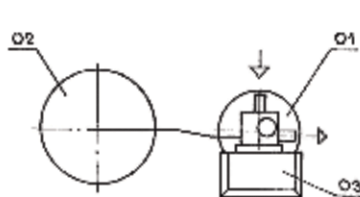

údaje v „mm“ orientační

rozměr	půdorys (A x F)	A	D	F	B
kapacita					
60	750 x 500	750	178	475	1200
80	800 x 500	750	203	475	1200
100	800 x 500	800	229	475	1200
120	800 x 500	800	257	475	1200
200	800 x 500	800	257	545	1585
240	900 x 500	900	304	545	1535
300	1000 x 600	1000	334	540	1650
320	1000 x 600	1000	334	540	1650
400	1000 x 600	1000	369	490	1960
600	1000 x 600	1000	406	490	1960
800	1100 x 750	1100	457	630	2200
1000	1300 x 750	1300	552	630	2200
1400	1500 x 900	1500	618	790	2350

