

Kompaktní reverzní osmóza Canature 600G

Špičkové kompaktní zařízení s moderním designem a diagnostikou stavu filtračních stupňů. Přímá dodávka upravené čisté vody, kompletní zařízení vč. vysokotlakého čerpadla určené k výrobě osmotické vody zbavené fyzikálních, chemických a mikrobiologických látek za účelem získání vyšší kvality vody pro domácí užití a gastronomii. Součástí plná instalační sada pro montáž a zprovoznění.



důležité údaje


výška / šířka / hloubka	431 / 324 / 231 mm
objem zásobníku upravené vody	bez – přímá dodávka
hmotnost	10,0 kg
napojení vody / odpadu	hadička 6 mm / 6 mm
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 80W
provozní tlak vody	0,1 - 0,4 MPa
teplota vody, okolí min./max.	5 - 38 °C
vstupní parametry surové vody	hodnoty na úrovni voda pitná

CRO 600G – reverzní osmóza

model		CRO-600G
mineralizace vstupní neupravené vody	μS/cm	max. 500
zásobník upravené vody	---	ne
tlakové čerpadlo		ano
vodovodní odběrní kohout	3/8"	ano
hodinová výroba čisté vody max.	l / hod	94,0
denní výroba při nepřetržitém provozu	l / den	2.250,0
obj.č.		CRO-600G

ovládací panel

vizuální zobrazení stavu jednotlivých filtračních stupňů
diagnostika jednotlivých filtračních stupňů

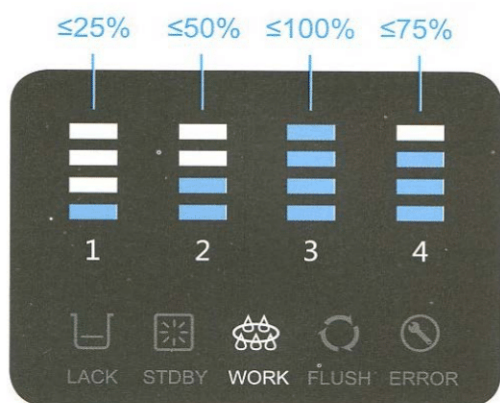

provozní předpoklad

Pro zajištění 100% funkčnosti reverzní osmózy a účinnosti je s ohledem na trvalé a nevratné zanášení filtračních stupňů nutné provádět pravidelnou výměnu zanesených filtračních stupňů a vinuté membrány dle diagnostického zobrazení na RO.

filtrační stupně

vstupní filtr 5 μm
blok uhlíkových filtrů
modul membrány
výstupní uhlíkový filtr



Náhradní filtrační vložky, membrána a doporučené intervaly pro výměnu (jinak lhůty dle diagnostiky)	pos.	položka	interval výměny	obj.č.
	1	vstupní mechanický filtr	6 měsíců	5220030091
	2	filtr s aktivním uhlím	6 měsíců	5220030092
	3	GPD membrána	1 - 2 roky	5220030093
	5	výstupní mineralizační filtr	6 měsíců	5220030094