


Odželezňovací filtry aquina EMZ-P a EMZ-GS, 2" napojení

doporučené instalační schéma

odželezňovací filtry aquina EMZ-P a EMZ-GS, Clack, napojení 2"

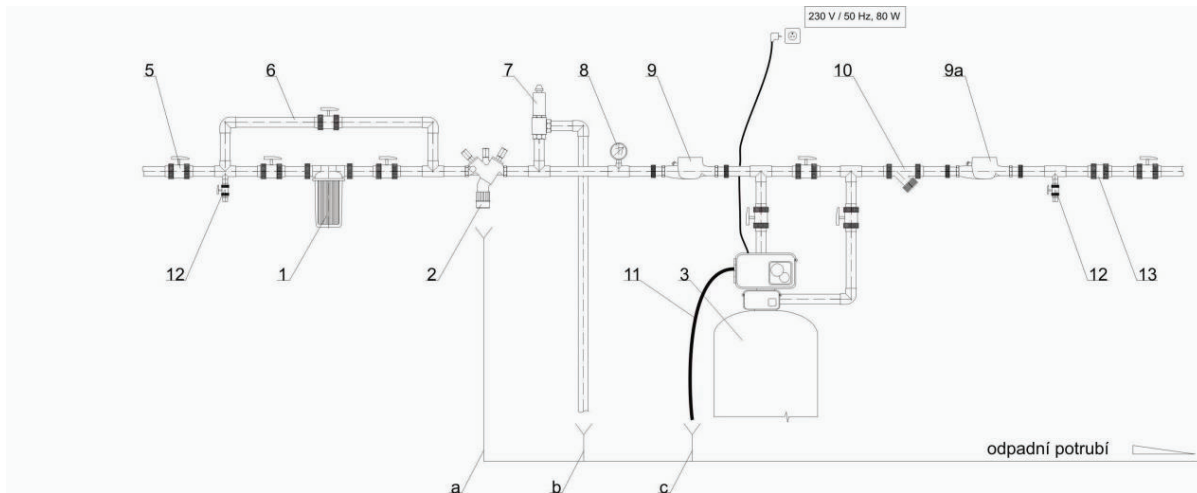

popis ke schématu

pozice	popis	pozice	popis	pozice	rozsah realizace
1	filtr mechanických nečistot	12	vzorkovací kohout	1,2,3	standardní dodávka aquina, s.r.o.
2	systémový oddělovač (zpětná klapka)	13	zpětná klapka	5,6,10,11,12,13	v rámci dodávky potrubního propojení aquina, s.r.o.
3	pískový (odželezňovací) filtr	a	odpad	7,8,9,9a	lze po dohodě dodat
5	kulový uzavírací ventil	b	odpad		
6	obtok	c	odpad		
7	pojistovací ventil			pozice	vysvětlivky
8	manometr			2	dle DIN EN 1717, lze po odsouhlasení zaměnit za zpětnou klapku
9	vodoměr s odečtem			7	při p_{max} 8 bar není nutné
9a	vodoměr s odečtem			8	volně volitelné
10	filtr mechanických nečistot			9	je-li požadavek celkového odečtu spotřebované vody
11	PVC odpadní hadice			9a	je-li požadavek odečtu odebrané vody

rozměrová tabulka

odželezňovací filtry aquina EMZ-P a EMZ-GS, napojení 2"

údaje v „mm“ orientační

rozměr	půdorys D	B
filtrací tank		
2472	618	2350
3072	770	2350

