



PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Odželezňovací filtry aquina EMZ-GS5-7

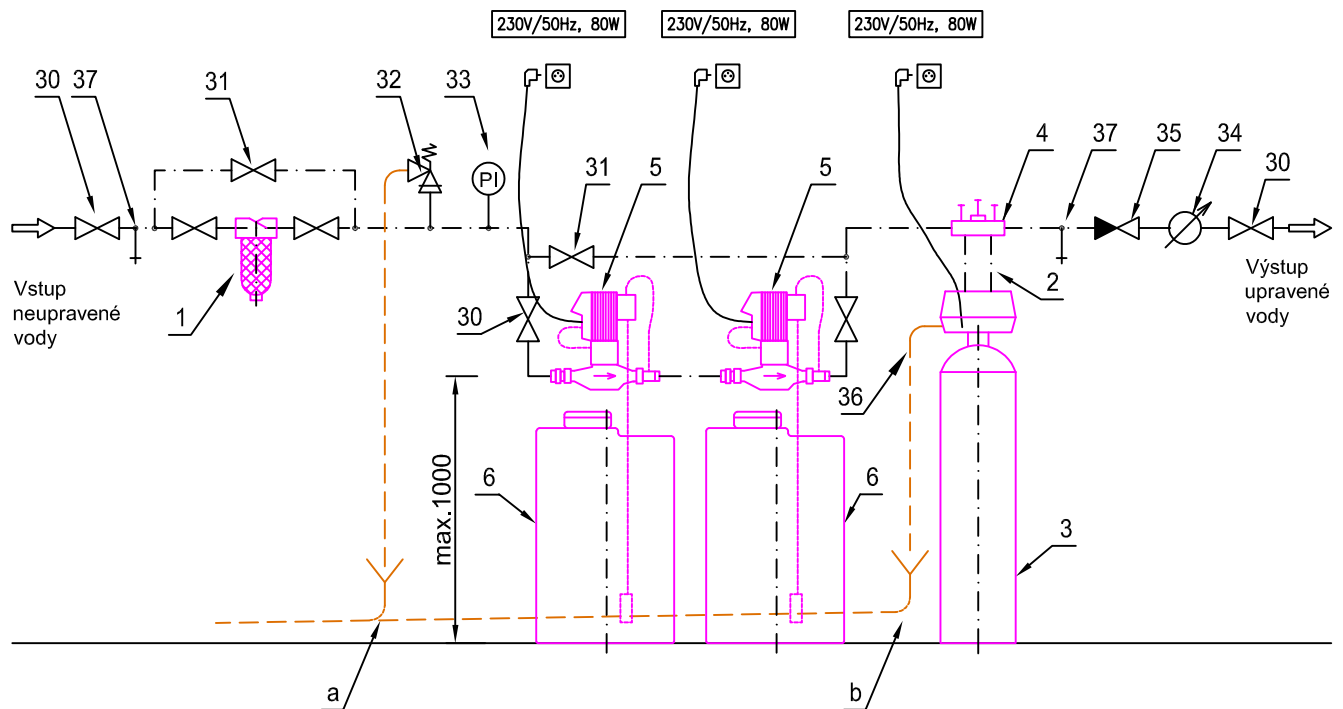

PŮDORYS:

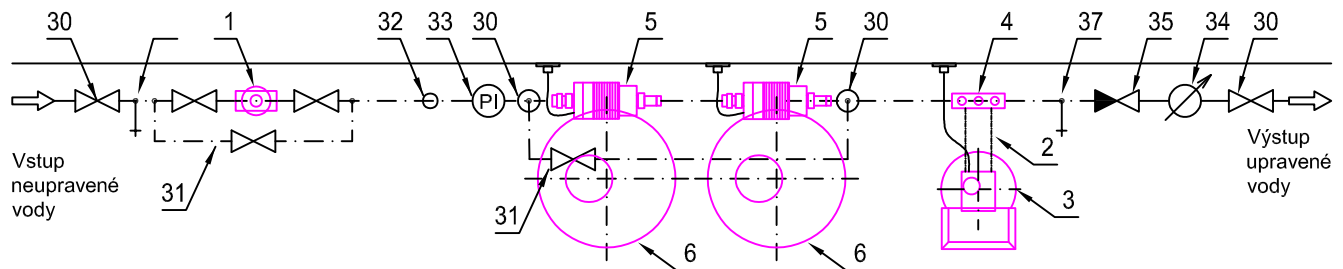

LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
1	filtr mechanický nečistot	30	kulový uzavírací ventil
2	nerezové propojovací hadice	31	obtok s uzávěrem
3	odželezňovací filtr, model EMZ-GS5-7	32	pojišťovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
4	montážní blok s obtokem	33	manometr
5	dávkovací čerpadlo s impulsním vodoměrem	34	vodoměr s odečtem
6	zásobní nádrž dávkovacího čerpadla	35	zpětný ventil
		36	PVC odpadní hadice
		37	vzorkovací kohout
		a, b	odpad

VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměru 6/4".