Jednoduché horkovodní změkčovací filtry aquina WGH, 1“ a 1 ½“ napojení

doporučené instalační schéma

jednoduché horkovodnízměkčovací filtry aquina WGH Fleck, napojení 1“ a 1 ½“

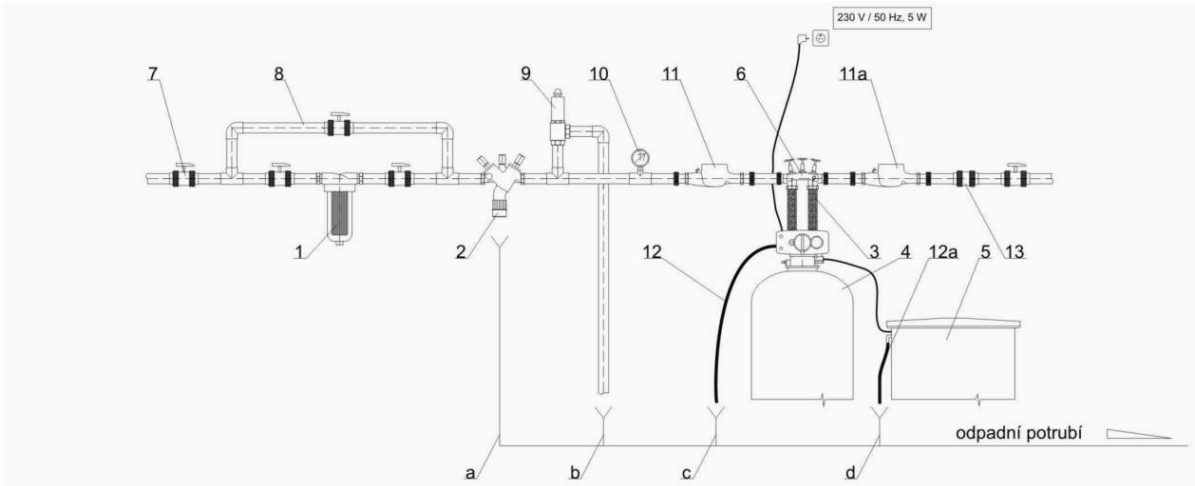

popis ke schématu

pozice	popis	pozice	popis
1	filtr mechanických nečistot	11a	vodoměr s odečtem
2	systémový oddělovač (zpětná klapka)	12	PVC odpadní hadice
3	nerezové propojovací hadice	12a	PVC odpadní hadice
4	změkčovací filtr	13	zpětná klapka
5	PE solná nádoba změkčovacího filtru	a	odpad
6	montážní blok s obtokem	b	odpad
7	kulový uzavírací ventil	c	odpad
8	obtok	d	odpad
9	pojišťovací ventil		
10	manometr		
11	vodoměr s odečtem		

pozice	rozsah realizace
1,2,3,4,5,6	standardní dodávka aquina, s.r.o.
7,8,12,12a,13	v rámci dodávky potrubního propojení aquina, s.r.o.
9,10,11,11a	lze po dohodě dodat
pozice	vysvětlivky
2	dle DIN EN 1717, lze po odsouhlasení zaměnit za zpětnou klapku
9	při p_{max} 8 bar není nutné
10	volně volitelné
11	je-li požadavek celkového odečtu spotřebované vody
11a	je-li požadavek odečtu odebrané vody

rozměrová tabulka

jednoduché horkovodní změkčovací filtry aquina WGH, napojení 1“ a 1 ½“

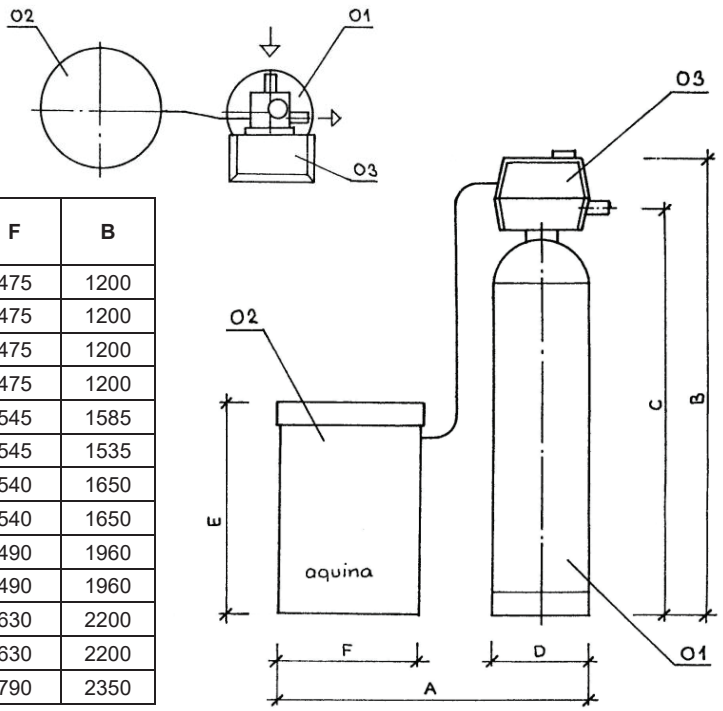

údaje v „mm“ orientační

rozměr / kapacita	půdorys (A x F)	A	D	F	B
60	750 x 500	750	178	475	1200
80	800 x 500	750	203	475	1200
100	800 x 500	800	229	475	1200
120	800 x 500	800	257	475	1200
200	800 x 500	800	257	545	1585
240	900 x 500	900	304	545	1535
300	1000 x 600	1000	334	540	1650
320	1000 x 600	1000	334	540	1650
400	1000 x 600	1000	369	490	1960
600	1000 x 600	1000	406	490	1960
800	1100 x 750	1100	457	630	2200
1000	1300 x 750	1300	552	630	2200
1400	1500 x 900	1500	618	790	2350

Technické změny vyhrazeny. Záruka jen v rámci našich dodávek. Realizace zboží pak dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz