



EN ISO 9001


Mechanické filtry hrubých nečistot

rukávcový filtr mechanických nečistot AQ-RF

slouží k filtraci silně znečištěných vod. Lze použít i pro horkou vodu do max. 110 °C. Filtr je kompletně z nerez oceli. Četnost čištění se sleduje na diferenčních manometrech.

Technická data rukávcových filtrů AQ-RF (dle nákresu)

| typ / mm | A | B | C | D | Šířka |
|----------|------|------|-----|-----|-------|
| AQ-RF-6 | 545 | 505 | 145 | 124 | 248 |
| AQ-RF-10 | 745 | 705 | 145 | 134 | 268 |
| AQ-RF-20 | 775 | 715 | 195 | 160 | 319 |
| AQ-RF-30 | 1175 | 1105 | 205 | 160 | 319 |
| AQ-RF-45 | 1175 | 1105 | 675 | 190 | 380 |

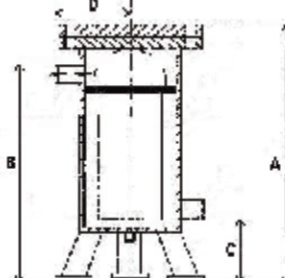

Rukávcové filtry typ AQ-RF:

| typ | AQ-RF-6 | AQ-RF-10 | AQ-RF-20 | AQ-RF-30 | AQ-RF-45 |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| průtok, m ³ /hod | 0,5 - 6,0 | 7,0 - 10,0 | 11,0 - 20,0 | 21,0 - 30,0 | 31,0 - 45,0 |
| filtrační plocha, m ² | 0,07 | 0,12 | 0,24 | 0,45 | 0,45 |
| napojení | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
| hmotnost kg | 9 | 13 | 23 | 30 | 34 |
| obj.č.: | RF-6 | RF-10 | RF-20 | RF-30 | RF-45 |


Instalační armatury

Montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem.

Mosaz, pro rychlé a snadné propojení řídicí jednotky úpravy vody s vodovodním řádem. Přestavením ventilů vzniká by-pass. Součástí vzorkovací kohout na odběr vzorků vody. Popř. míchání vody na výstupu.

montážní, napojovací blok

| | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| napojení | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| vzorkovací v. | ano | ano | ano | ano |
| natvrzování | ne | ano | ne | ano |
| obj.č.: | 06.110.2 | 17.110.2 | 06.114.2 | 17.114.2 |

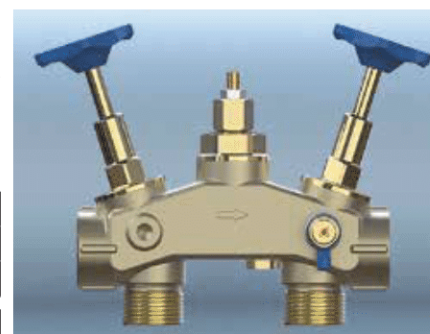

Napojovací hadice teflon s nerezovým opletením

vnější opletení nerez dle AISI 304 testováno DVGW – pitné užití
napojení poniklovaná mosaz
provozní tlak DN 25 - 12 bar
provozní tlak DN 40 - 6 bar
provozní teplota max. 82 °C



Napojovací hadice

| jmenovitá světlost | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| délka | 600mm | 600mm | 200mm | 600mm | 1000mm | 1000mm |
| převlečná matice x závit | --- | --- | --- | 1 1/2" x 1 1/2" | --- | 1 1/2" x 1 1/2" |
| 2 x převlečná matice | 1" x 3/4" | 1" x 1" | 1" x 1" | --- | 1 1/2" x 1 1/2" | --- |
| obj.č. | U0060 | U0600 | U0200 | 0601 | 001001A | 001001 |



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A7.03