

Kompaktní reverzní osmóza Canature 600G

Špičkové kompaktní zařízení s moderním designem a diagnostikou stavu filtračních stupňů. Přímá dodávka upravené čisté vody, kompletní zařízení vč. vysokotlakého čerpadla určené k výrobě osmotické vody zbavené fyzikálních, chemických a mikrobiologických látek za účelem získání vyšší kvality vody pro domácí užití a gastronomii. Součástí plná instalační sada pro montáž a zprovoznění.



Důležité údaje


výška / šířka / hloubka	431 / 324 / 231 mm
objem zásobníku upravené vody	bez – přímá dodávka
hmotnost	10,0 kg
nápojení vody / odpadu	hadička 6 mm / 6 mm
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz
provozní tlak vody	0,1 - 0,4 MPa
teplota vody, okolí min./max.	5 - 38 °C
vstupní parametry surové vody	hodnoty na úrovni voda pitná

CRO-600G – reverzní osmóza

model	CRO-600G	
mineralizace vstupní neupravené vody	μS/cm	max. 500
zásobník upravené vody	---	ne
tlakové čerpadlo		ano
vodovodní odběrní kohout	3/8"	ano
hodinová výroba čisté vody max.	l / hod	94,0
denní výroba při nepřetržitém provozu	l / den	2.250,0
obj.č.	CRO-600G	

ovládací panel

- vizuální zobrazení stavu jednotlivých filtračních stupňů

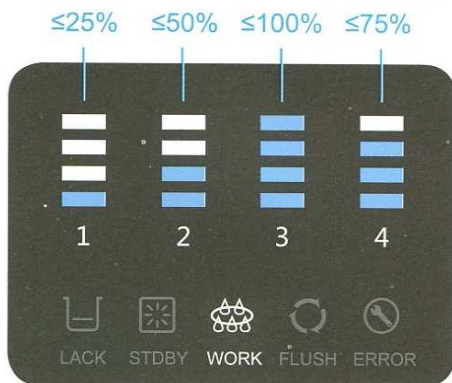

provozní předpoklad

Pro zajištění 100% funkčnosti reverzní osmózy a účinnosti je s ohledem na trvalé a nevratné zanášení filtračních stupňů nutné provádět pravidelnou výměnu zanesených filtračních stupňů a vinuté membrány dle diagnostického zobrazení na RO.

filtrační stupně

1. vstupní filtr 5 μm
2. blok uhlíkových filtrů
3. modul membrány
4. výstupní uhlíkový filtr

upozornění:

- voda za reverzní osmózou nesplňuje parametry pro kvalitu pitná vody dle vyhlášky MZ č.409/2005 Sb
- pro privátní aplikace a gastronomii. Pitný výstup jen s instalací mineralizačního výstupního filtru