


Generátory chlordioxidu JESCO EASYZON D

Nabídka příslušenství ke generátoru EASYZON D

Varietní sestavy příslušenství, které slouží pro kompletaci generátoru v místě do funkčního provozního celku. Návrh je proveden vždy na základě konkrétních provozních podmínek a zadání pro danou instalaci.

Nabízené příslušenství je základní přehled, může být doplněno, upraveno dle místních specifik požadavků na instalaci.

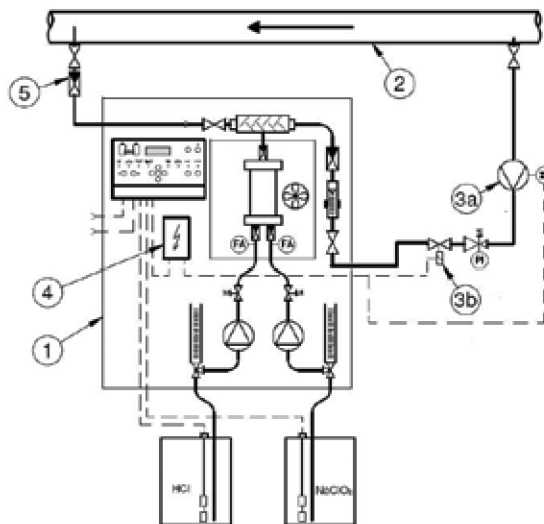

část - přívod chem. látek do generátoru:)*

obj.č.

záchytné vany PE kruhové, svařováno	2x 120060
chloritan sodný NaClO ₂ , 7,5%, 20l PE barel	102328
kyselina solná HCl, 9%, 20l PE barel	102329

)* jiné vhodné velikost zásobníků s chemií a záchytných van si dle potřeby zákazník zajišťuje napřímo s distributory

část - řízení a napojení:

obj.č.

signální kabel, 1m	555444
posilovací čerpadlo TMB 35 WR V N1, 230V/50HZ, 57W, 3,4kg, Q 0,5cbm/h, 0,7bar	85000009
řídící vodoměr dimenze DN40, Q _{nom} /Q _{max} , 10/20 cbm/h, impuls 2,5l	13700147
nápojovací šroubení G 2" vnější závit pro vodoměr DN40	2x 88540
řídící vodoměr dimenze DN50, příruba, 12kg, Q _{nom} /Q _{max} 15/30 cbm/h, impuls 2,5l	13700149
řídící vodoměr dimenze DN80, příruba, 26kg, Q _{nom} /Q _{max} 55/110 cbm/h, impuls 25l	13700068
řídící vodoměr dimenze DN100, příruba, 32kg, Q _{nom} /Q _{max} 90/180 cbm/h, impuls 25l	13700075

variantně řízení generátoru od úrovně dezinfekce:

panel kontinuálního měření ClO ₂ typ EASYPRO 2	42810507
---	----------

část – měření, bezpečnost:)*

obj.č.

MD 100 Fotometr v kufříkovém provedení, rozsah 0,02...11,0mg/l ClO ₂	23800007
sada varovných a výstražných štítků	29800011
EASYCON GW, varovný hlásič úniku plynu	40900003
set údržby pro generátor	na dotaz

)* bezpečnostní a ochranné pomůcky pro personál nejsou předmětem nabídky a dodávky, řeší si provozovatel v rámci svého BOZP