



# PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Odželezňovací filtry aquina EMZ-GS8,9

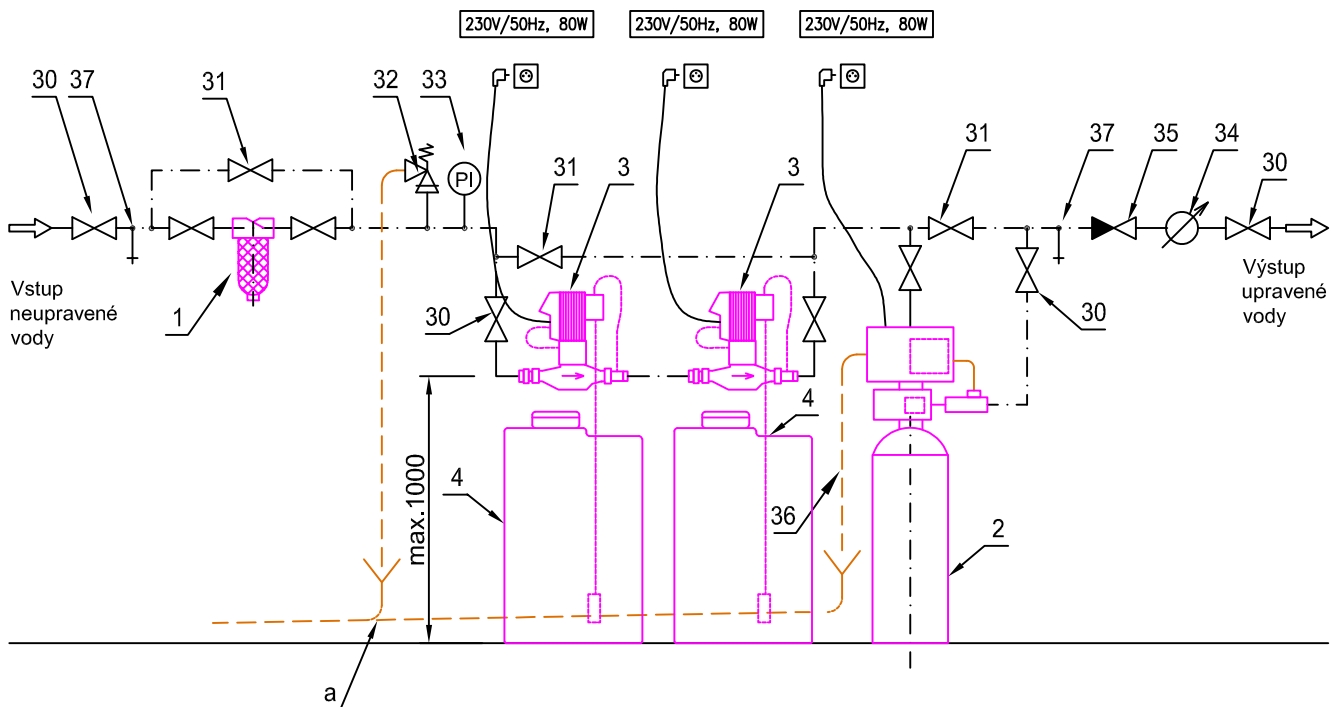

## PŮDORYS:

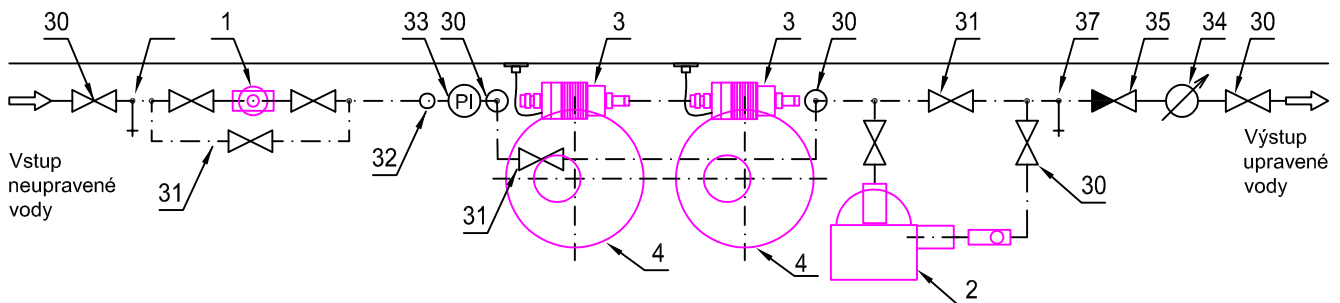

## LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
1	filtr mechanický nečistot	30	kulový uzavírací ventil
2	odželezňovací filtr, model EMZ-GS8,9	31	obtok s uzávěrem
3	dávkovací čerpadlo s impulsním vodoměrem	32	pojistňovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
4	zásobní nádrž dávkovacího čerpadla	33	manometr
		34	vodoměr s odečtem
		35	zpětný ventil
		36	PVC odpadní hadice
		37	vzorkovací kohout
		a, b	odpad

## VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměru 2".