



PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Pískové filtry aquina WGSF 30-36

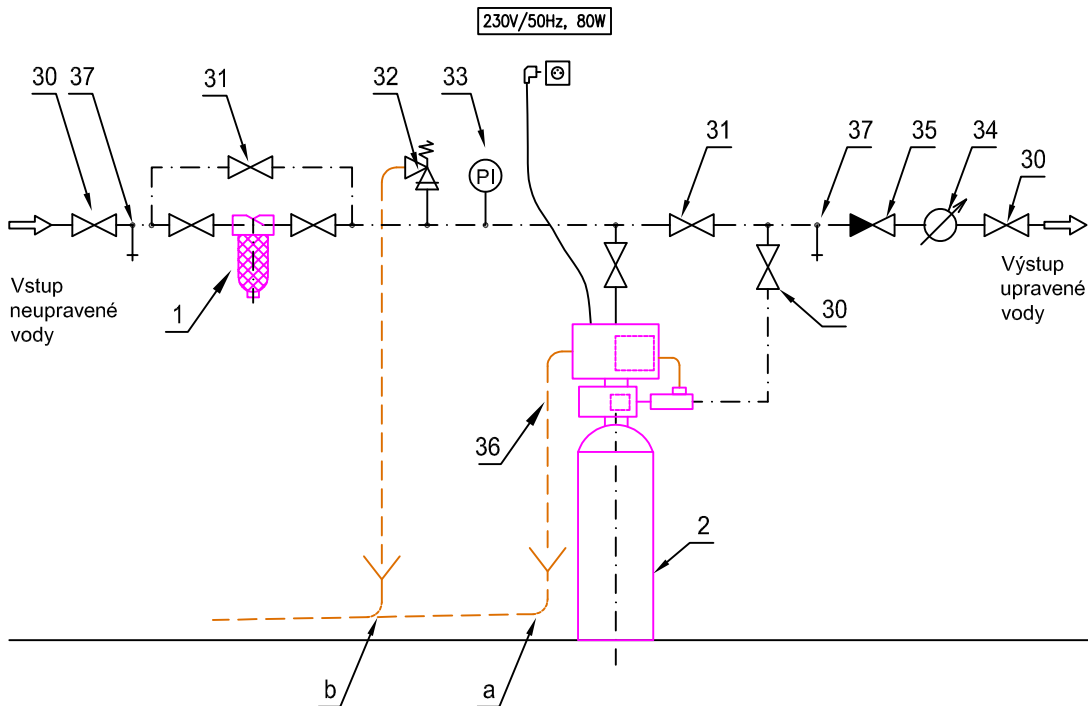

PŮDORYS:

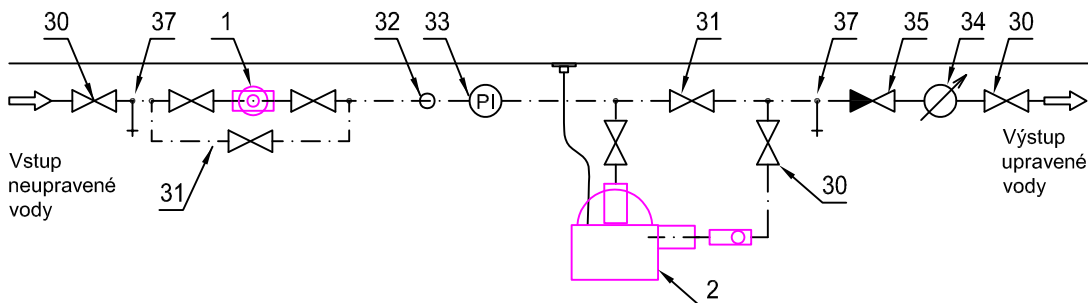

LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
1	filtr mechanický nečistot	30	kulový uzavírací ventil
2	pískový filtr WGSF 21-24	31	obtok s uzávěrem
		32	pojišťovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
		33	manometr
		34	vodoměr s odečtem
		35	zpětný ventil
		36	PVC odpadní hadice
		37	vzorkovací kohout
		a, b	odpad

VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměru 2".