


## Generátory chlordioxidu JESCO EASYZON 5b

### Nabídka příslušenství ke generátoru EASYZON 5b

Variantní sestavy příslušenství, které slouží pro kompletaci generátoru v místě do funkčního provozního celku. Návrh je proveden vždy na základě konkrétních provozních podmínek a zadání pro danou instalaci.

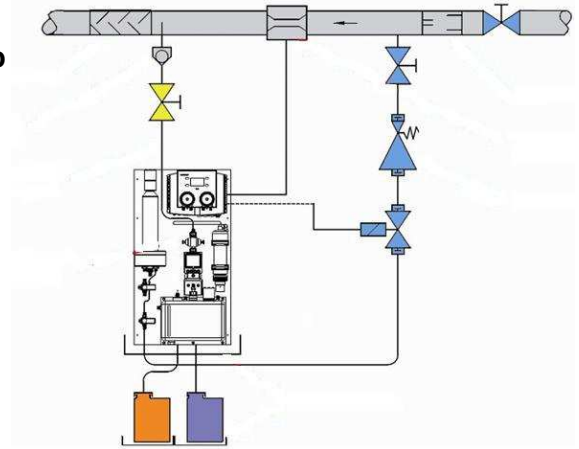

#### přívod ředící vody:

	obj.č.
redukční ventil tlaku s mechanickým filtrem, napojení 1/2", PN16	36002
manometr NG63 pro redukční ventil, 10bar	87149
elektromagnetický ventil, napojení 1/2" 230V/50Hz, bez proudu uzavřeno	88486
flexi tlaková hadička PTFE, 6/9	97758

#### přívod chem. látek do generátoru:

	obj.č.
záchytné vany PE kruhové, svařováno	2x 120060
chloritan sodný NaClO <sub>2</sub> , 7,5%, 20l PE barel	102328
kyselina solná HCl, 9%, 20l PE barel	102329

#### výtlač CIO<sub>2</sub> – napojovací sety:

	obj.č.
flexi tlaková hadička PTFE, 4/6	97389
signální kabel, 1m	555444
vstřikovač SAH, G1/2, pro PE 4/6, s uzavíracím ventilem, T <sub>max</sub> 30 °C	12302042
vstřikovač SKD, G1/2, pro PE 4/6, s uzavíracím ventilem, T <sub>max</sub> 60 °C	12300052
řídící, napoj. set, L135cm/V52cm, vodoměr DN25, napojení 1", Q <sub>nom</sub> /Q <sub>max</sub> 6,0/12,0 cbm/h )*	620032
řídící, napoj. set, L168cm/V60cm, vodoměr DN40, napojení 1 1/2", Q <sub>nom</sub> /Q <sub>max</sub> 10,0/20,0 cbm/h )*	620050
řídící, napoj. set, L188cm/V77cm, vodoměr DN50, napojení 2", Q <sub>nom</sub> /Q <sub>max</sub> 15,0/30,0 cbm/h )*	620063

)\* napojovací set do vodovodního potrubí obsahuje: „T“ kus pro přívod ředící vody, řídicí pulzní vodoměr, „T“ kus pro instalaci vstřikovače pro CIO<sub>2</sub>, statickou míchačku, vše vybaveno uzavíracími ventily a by-passem pro možnost servisní činnosti. Provedení PVC-U, napojení vnější závit DN dle provedení

#### další výbava pro provoz a obsluhu generátoru: )\*\*

	obj.č.
ruční set měření úrovně CIO <sub>2</sub> , rozsah 0,01...0,2mg/l CIO <sub>2</sub>	23800006
MD 100 Fotometr v kufříkovém provedení, rozsah 0,02...11,0mg/l CIO <sub>2</sub>	23800007
sada varovných a výstražných štítků	29800011
externí hlásič se senzorem pro hlídání úniku CIO <sub>2</sub> , napojení na generátor	78393
přídavný dávkovací set s příslušenství na konzole pro aplikaci CIO <sub>2</sub> na další místo	62001035

)\*\* bezpečnostní a ochranné pomůcky pro personál nejsou předmětem nabídky a dodávky, řeší si provozovatel v rámci svého BOZP